

袋、箱を使わず建設現場へ

コスト削減！エコ仕様！！


吊メッシュハーレット

Mサイズ・Lサイズ・ハーフMサイズ・ハーフLサイズ

名 称	サイズ(mm)W×L×H	W1 × L1	表面処理	金網ピッチ	最大積載荷重(kg)	本体重量(kg)	型 式
吊メッシュハーレット・M	1000×800×840	860×550	ドブメッキ	φ 6.4・50×50	1000	80	T810Z
吊メッシュハーレット・L	1200×1000×900	1065×750		φ 6.4・50×50	1000	100	T1012Z
吊メッシュハーレット・ベース付・M	1000×800×840	860×550		φ 6.4・50×50	1000	81	T810BZ
吊メッシュハーレット・ベース付・L	1200×1000×900	1065×750		φ 6.4・50×50	1000	101	T1012BZ
吊メッシュハーレット・ハーフ・M	1000×800×490	856×550		φ 6.4・50×50	1000	56	T8101/2Z
吊メッシュハーレット・ハーフ・L	1200×1000×490	1065×750		φ 6.4・50×50	1000	74	T10121/2Z

※ 仕様は予告なしに変更する場合があります

※ 自重はおよその数値になっており実測と異なる場合があります

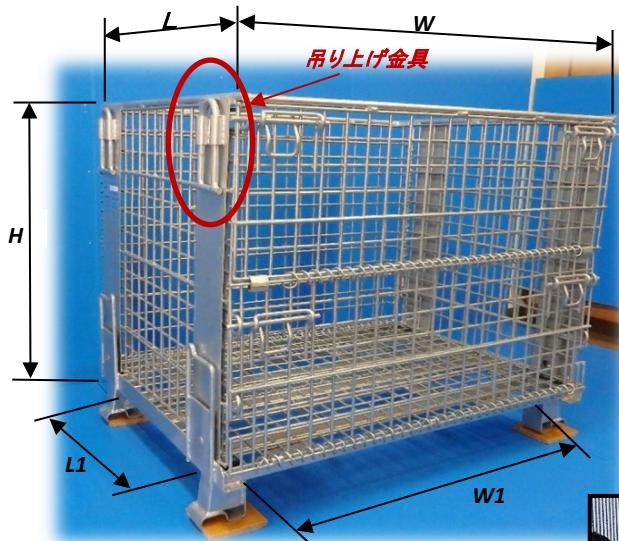

銘板取付け可能(オプション)



錆に強いドブメッキ

四隅に吊り上げ金具(伸縮タイプ)があるのでワイヤー4点吊が可能
一人でも楽に組立可能

ベース付はキャスター(φ120)取付可能 (※別売り)
オプションで全製品、銘板取付可能 (※別売り)

重積することでスマートな整理に！(自社でも使用)

※ 可能段積数 4段



株式会社 ヒムロ

<http://www.himuros.com/>

ヒムロ

検索

大阪営業所

大阪府枚方市池之宮4-1-16

TEL 072-890-0055 FAX 072-890-0066

東京営業所

東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部370-1

TEL 042-556-6680 FAX 042-556-6682

札幌営業所

北海道北広島市島松200

TEL 011-807-0005 FAX 011-807-0018

福岡営業所




福岡県福岡市西区大町団地3-1大町ビル2FB号

室

耐荷重試験クリアの安全・安心設計

試験方法

吊りメッシュパレット内に、銅製重錠(10kgf、20kgf)を試験重量となる個数配置した後、パレット4隅のフックを使用してシャックルとワイヤーロープをかけ、クレーンにてパレットを吊り上げ、吊り上げ時のパレットの状況を目視により確認を行った。試験は、パレットの許容吊り荷重である1000kgfの耐荷重試験を実施した後、許容積載荷重である1500kgfの耐荷重試験を実施した。



使用重錠
20kg重錠×7個
10kg重錠×1個
重錠重量合計 1500kg

折りたたみも簡単
コンパクト！！



試験結果

試験重量1000kgf、1500kgfとともに目視ではパレットの変形等は認められない結果となりました。

ドブメッキ仕様でサビ・傷に強い

四隅の吊下げ金具(伸縮タイプ)があり、ワイヤー4点吊りが可能

線径Φ6.5の頑丈設計

1人でも楽に組み立が可能

大手リース業者採用品

