


ヒムロ杭

L=1100 L=1500 L=2000

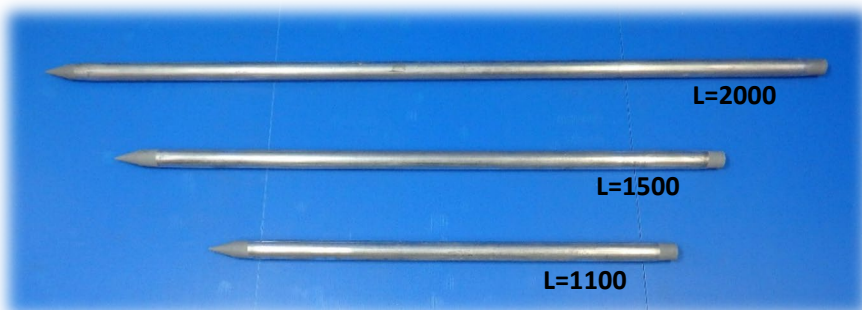

←両端防錆加工

全長(mm)	直径(mm)	重量(kg)
1100	48.6	3.1
1500	48.6	4.4
2000	48.6	5.8



先端・頭部絞り加工で作業効率UP、労務コスト削減に！

木杭では施工が難しい地盤でも施工可能

鋼製で耐久性に優れ、繰り返し使用できます

頭部と突端は防錆加工済み

安値で提供でき、コストダウンに繋がります



株式会社 ヒムロ

<http://www.himuros.com/>

ヒムロ 検索

大阪営業所 大阪府枚方市池之宮4-1-16
TEL 072-890-0055 FAX 072-890-0066
東京営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部370-1
TEL 042-556-6680 FAX 042-556-6682
札幌営業所 北海道北広島市島松200
TEL 011-807-0005 FAX 011-807-0018
福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻151-1
TEL 092-931-7088 FAX 092-931-7089