



# スキマステップ

## ドブメッキ 240巾・500巾

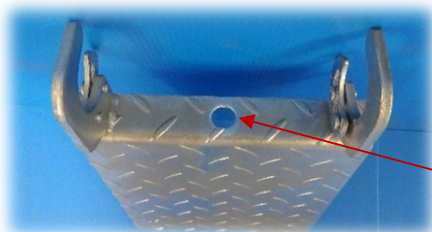

型 式	サイズ	表面処理	重量 (kg)
HP-2446Z	240 × 410	ドブメッキ	3.6
HP-5046Z	500 × 410		6.5

フック等に掛けやすいφ20穴あき構造

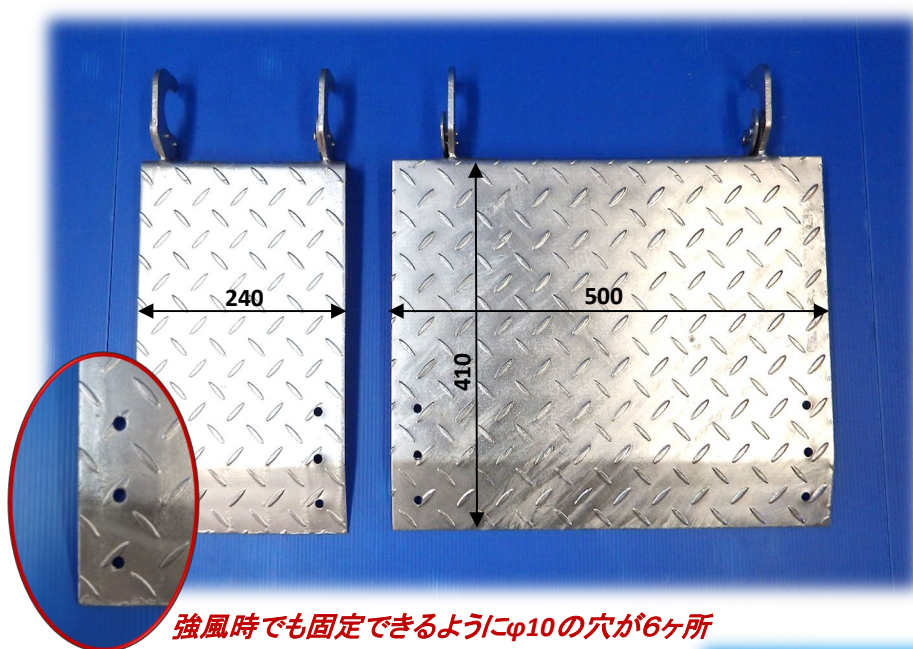

強風時でも固定できるようにφ10の穴が6ヶ所

錆に強いドブメッキ

フック等掛けやすいφ20穴(1ヶ所)

φ10穴×6ヶ所で強風時も番線等で固定可能

滑りにくい縞鋼板を使用



株式会社 ヒムロ

<http://www.himuros.com/>

ヒムロ 検索

大阪営業所 大阪府枚方市池之宮4-1-16  
TEL 072-890-0055 FAX 072-890-0066  
東京営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部370-1  
TEL 042-556-6680 FAX 042-556-6682  
札幌営業所 北海道北広島市島松200  
TEL 011-807-0005 FAX 011-807-0018  
福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻151-1  
TEL 092-931-7088 FAX 092-931-7089